

オリジナル省施工システム

スケルトン施工+後間仕切り施工で、省施工を実現

コストダウン実現の為に、住宅コスト構成比で2番目に大きい労務工数を独自の施工システムと専用部材で合理的に工期短縮。

■一般的な工程_木工事

⇒60人工/27日



13人工削減/8日短縮
(※当社検証値による)

■ウッドワン推奨工程_木工事


⇒47人工/19日



スケルトン施工+後間仕切り


【スケルトン施工(床・天井勝ち施工)】

内部柱と内部耐力壁を最小限とし、プレカット済みの精度・強度に優れた野縁システムと床版で大空間の天井・床勝ちスケルトン施工を実現。

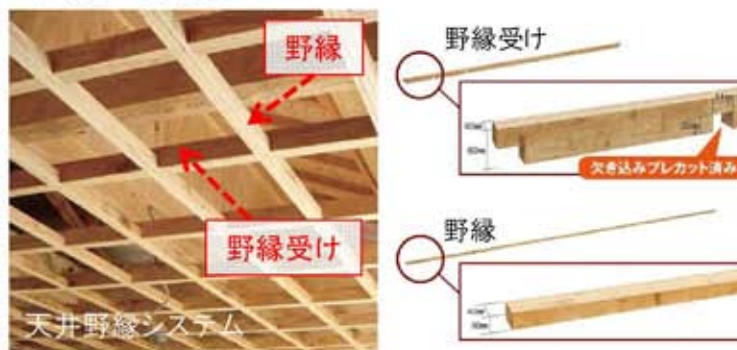

【後間仕切りシステム】

オリジナル形状の間柱+ランナー材の施工システムで後間仕切り壁のスピード施工を実現。

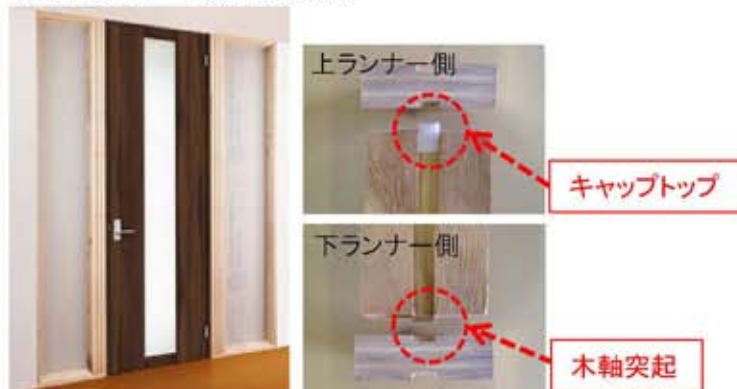

【セットオン階段】

ボード先貼りされた壁面に先行階段を設置。安全性を確保しスピード施工を実現。省令準耐火仕様にも適合。

①: 先行階段設置



②: 化粧部材設置

